

Produktbroschüre

10.08.2026

SAUTER CT 750-3Q1

Scherstab aus rostfreiem Stahl

DEUTSCH




KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

ANWENDUNGSBEISPIEL

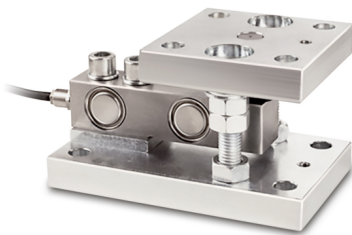

MERKMALE

- Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen
- Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, im Boden eingelassene Waagen und andere Wiegeeinrichtungen

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- Industrie und Fertigung
- Chemieindustrie
- Lebensmittel und Pharma
- Baustoffindustrie
- Logistik und Verpackung

PIKTOGRAMME

Standard



Option



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]
CT 300-3Q1	300 kg
CT 500-3Q1	500 kg
CT 750-3Q1	750 kg
CT 1000-3Q1	1000 kg
CT 1500-3Q1	1500 kg
CT 2000-3Q1	2000 kg
CT 3000-3Q1	3000 kg

Modell	Wägebereich [Max]
CT 5000-3Q1	5000 kg
CT 7500-3Q1	7500 kg
CT 10000-3Q1	10000 kg

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
CE RQ12	Stellfuß CE RQ12
CE RQ35902	Lastecke CE RQ35902
CE RQ35909	Elastomerlager CE RQ35909
CE RQ35911	Grundplatte CE RQ35911
CE RQ35913	Stellfuß CE RQ35913
CJ P2	Junctionbox CJ P2, Anschlussmöglichkeiten: 2, Aluminium,
CJ P4	Junctionbox CJ P4, Anschlussmöglichkeiten: 4, Aluminium, IP65
CJ P4PG	Junctionbox CJ P4PG, Anschlussmöglichkeiten: 4, Aluminium,
CJ X467	Junctionbox CJ X467, Anschlussmöglichkeiten: 4, rostfreier Stahl, IP67
CJ X468	Junctionbox CJ X468, Anschlussmöglichkeiten: 4, Aluminium, IP68

DIENTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
961-264V	Werkskalibrierschein 961-264V (Druck mV/V)
970-014	Garantieverlängerung (+3 Jahre) 970-014

KERN Piktogramm-Übersicht



Staub- und Spritzwasserschutz IP68



Staub- und Spritzwasserschutz IP69K



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Werkskalibrierung (ISO): Die Dauer der Werkskalibrierung beträgt 4 Arbeitstage