


Produktbroschüre

08.08.2026

KERN MWC 600K-1

Mobile Rollstuhlwaage mit Handgriffen und Rollen

DEUTSCH

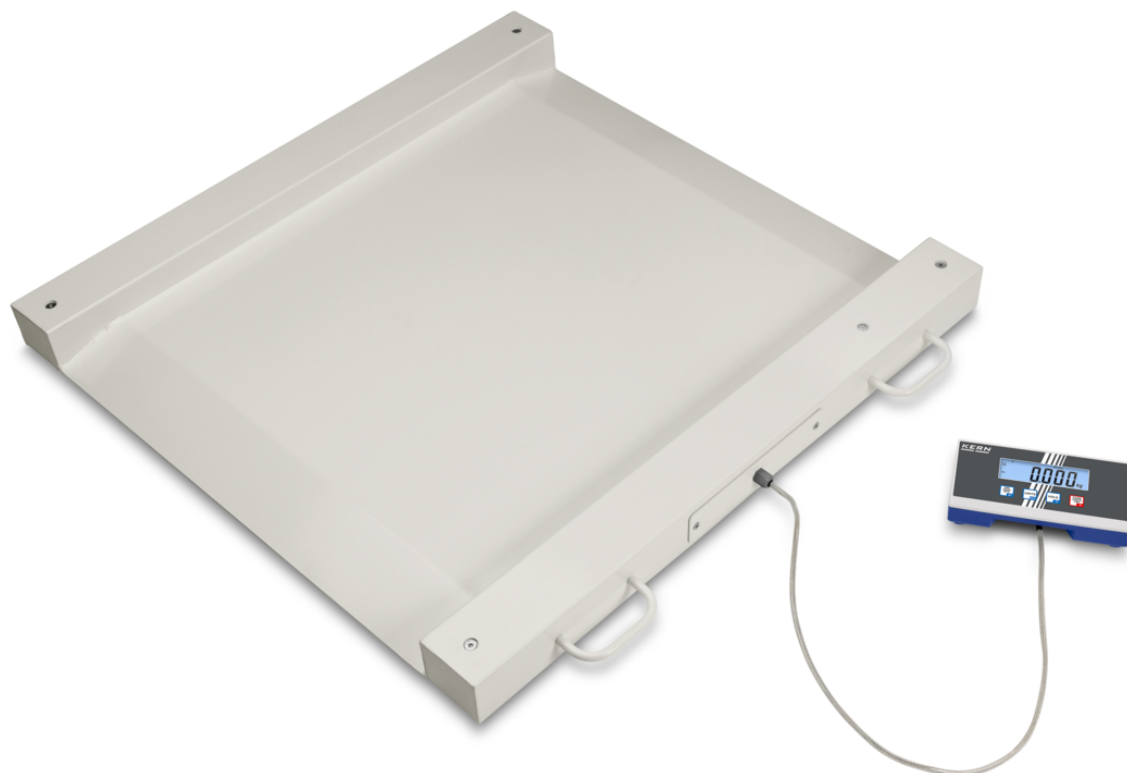

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



MERKMALE

- Besonders geeignet für das Wiegen von Patienten in Rollstühlen, durch die beidseitig befahrbare Plattform mit niedriger Bauhöhe
- Die große Wägeplatte aus Stahl eignet sich ebenfalls ideal zum Wiegen von Patienten im Adipositasbereich
- Ideal auch zum schnellen Wiegen von z. B. Wäschewagen, Containerwagen, Rollbehältern etc. bis 600 kg
- Leichte, kompakte Bauweise für mobilen Einsatz
- Waage kann mittels zwei Rollen und zwei Handgriffen bequem transportiert und platzsparend verstaut werden
- PRE-TARE-Funktion für Vorabzug eines bekannten Gewichts, beispielsweise des Rollstuhls. Speicher für zehn PRE-TARE-Werte
- Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- Universal-Netzadapter extern im Lieferumfang enthalten
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägefläche B×T 800×800 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×114×51 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- Gesamtabmessungen B×T×H 1100×1000×80 mm
- Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 60 h
- Nettogewicht ca. 40 kg

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- Fitness- und Wellnessbereiche
- Private Haushalte
- Senioren- und Pflegeheime (non-medical)
- Öffentliche Einrichtungen
- Apotheken und Sanitätshäuser (non-medical)

PIKTOGRAMME

Standard



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]	Ablesbarkeit [d]	Eichwert [e]	Abmessungen Wägeplattform B×T×H	Gesamtabmessungen B×T×H	Liefermenge (Waage)	Nettogewicht ca.
MWC 600K-1	600 kg	0,1 kg		1000×1000×80 mm	1100×1000×80 mm		40 kg

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
EOB-A02B	Stativ EOB-A02B, Stativhöhe ca. 1000 mm
EOB-A04B	Arbeitsschutzhaube EOB-A04B
EOB-A04BS05	Arbeitsschutzhaube EOB-A04BS05, Lieferumfang 5 Stück
YKA-16	Steckernetzteil YKA-16 (9V, 100mA 100 V - 240 V EURO, AUS, UK, US, CH)

DIENTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
961-250	Justage auf Aufstellungsort 961-250 (Nicht in Verbindung mit Eichung)
963-130	DAkKS-Kalibrierschein 963-130
969-517	Bestätigung der Herstellerspezifikation (nur in Verbindung mit DAkKS-Kalibrierschein) 969-517
970-104	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-104

KERN Piktogramm-Übersicht

	Externe Justage: Einstellen der Genauigkeit durch externes Justiergewicht
	Einheiten umschaltbar z. B. auf nicht-metrische Einheiten
	Staub- und Spritzwasserschutz IP67
	Batterie-Betrieb: Für Batterie-Betrieb vorbereitet
	Universal-Steckernetzteil: Mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern für EU, CH, GB oder EU, CH, GB, US oder EU, CH, GB, US, AUS
	Palettenversand per Spedition: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt zwei Tage