PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbroschüre

04.09.2026

SAUTER CR 1000-1Y1

Kraftmessdose aus legiertem Stahl


DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

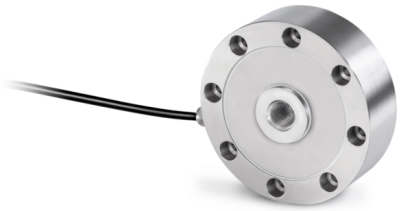



DEUTSCH

MERKMALE

- Hohe Präzision (Kombinierter Fehler 0,05% F.S.)
- Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Zug- und Druckkraftmessungen
- Geeignet für Gewichts- und Kraftmessung und Kraftprüfstände
- Krafteinleitung über Druckstück oder über Gewindebohrung
- Druckstück im Lieferumfang enthalten

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- Industrie und Fertigung
- Landwirtschaft
- Prüfstände

PIKTOGRAMME

Standard



Option



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]	Messbereich [Max]
CR 500-1Y1	500 kg	5 kN
CR 1000-1Y1	1000 kg	10 kN
CR 5000-1Y1	5000 kg	50 kN
CR 10000-1Y1	10000 kg	100 kN
CR 20000-1Y1	20000 kg	200 kN

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
CR-A02	Druckstück CR-A02
FS 405	Stecker für FS Messzelle montiert & justiert bis 20 kN FS 405

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
961-164	Werkskalibrierschein 961-164 (Kraftrichtung Zug | 5 kN – 20 kN | Einheit Messergebnis N | Kalibrierverfahren KERN)
961-164V	Werkskalibrierschein 961-164V (Zug | mV/V)
961-264	Werkskalibrierschein 961-264 (Kraftrichtung Druck | 5 kN – 20 kN | Einheit Messergebnis N | Kalibrierverfahren KERN)
961-264V	Werkskalibrierschein 961-264V (Druck | mV/V)
961-364	Werkskalibrierschein 961-364 (Kraftrichtung Zug, Druck | 5 kN – 20 kN | Einheit Messergebnis N | Kalibrierverfahren KERN)
961-364V	Werkskalibrierschein 961-364V (Zug, Druck | mV/V)
963-164	DAkkS-Kalibrierschein 963-164 (Kraftrichtung Zug | 5 kN – 20 kN | Einheit Messergebnis N | Kalibrierverfahren DKD-R 3-3 - Ablauf A)
963-264	DAkkS-Kalibrierschein 963-264 (Kraftrichtung Druck | 5 kN – 20 kN | Einheit Messergebnis N | Kalibrierverfahren DKD-R 3-3 - Ablauf A)
963-364	DAkkS-Kalibrierschein 963-364 (Kraftrichtung Zug, Druck | 5 kN – 20 kN | Einheit Messergebnis N | Kalibrierverfahren DKD-R 3-3 - Ablauf A)
970-014	Garantieverlängerung (+3 Jahre) 970-014

KERN Piktogramm-Übersicht

IP 68	Staub- und Spritzwasserschutz IP68
1 DAY	Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag
	Werkskalibrierung (ISO): Die Dauer der Werkskalibrierung beträgt 4 Arbeitstage
DAkkS	Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage